

型号 CBFS 系列

微型压力传感器(3kg ~ 1000kg)

CBFS系列微型传感器为低剖面环境下的压力测试而设计，量程范围从3kg至1000kg，电缆长度1.5m。


- 低剖面轮辐式设计
- 额定输出信号为 (1mV/V)
- 防护等级 IP65

规格

型号	CBFS	
额定量程 (R.C.)	3, 5kg	10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000kg
额定输出(R.O.)	1.0mV/V(App.)	1.0mV/V±1%
材质	不锈钢	
线性误差	≤1% R.O.	≤0.5% R.O.
滞后性	≤1% R.O.	≤0.5% R.O.
重复误差	≤1% R.O.	≤0.5% R.O.
蠕变误差	20分钟≤0.5%	
零点平衡	≤1% R.O.	
补偿温度范围	-10 ~ 70°C	
工作温度范围	-20 ~ 80°C	
温度对输出的影响	≤0.5% LOAD/10°C	
温度对零点平衡的影响	≤0.2% R.O./10°C	
终端输入电阻	350 Ohms ± 10 Ohms	
终端输出电阻	350 Ohms ± 5 Ohms	
绝缘电阻 (Min.)	2000 MOhms at 50V DC	
激励电压	5V(推荐), 10V(最大)	
电气连接	3mmx1.5m(28AWG x 4芯屏蔽)	
防护等级	符合 IP 65	
安全过载	150% R.C	
极限过载	300% R.C	


TYPE - A

3~1000kg

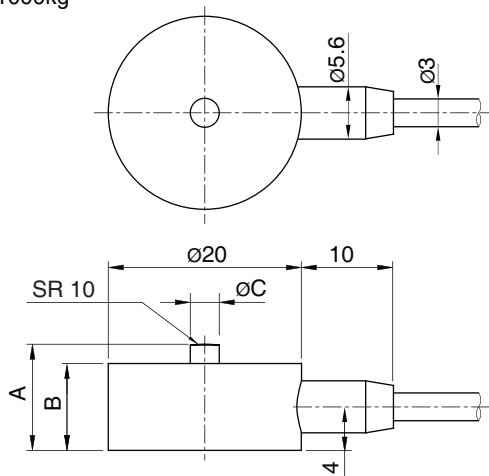


TYPE - B

3~1000kg

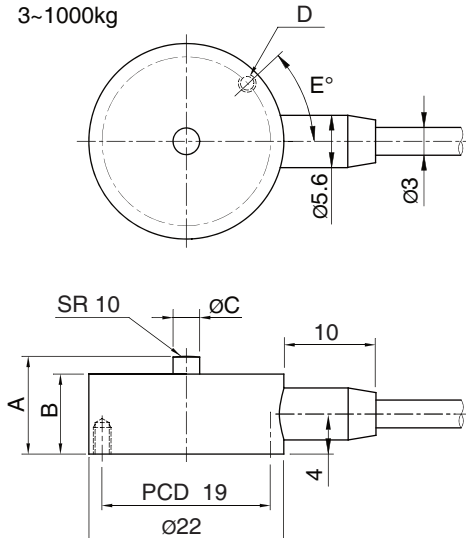

TYPE - C

3~200kg

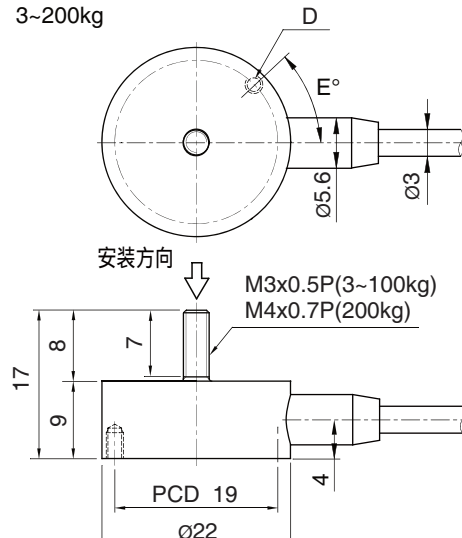


订购须知

CBFS - 10

型号	量程
CBFS A	3kg~1000kg
CBFS B	3kg~1000kg
CBFS C	3kg~200kg

接线方式



* 规格如有更改不再另行通知

FEV, 2016

BONGSHIN LOADCELL CO., LTD.

148, Sagimakgol-ro, 9beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 462-807, KOREA

中国总代理：深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司
电话：0755-26738591 13392863941 叶工