


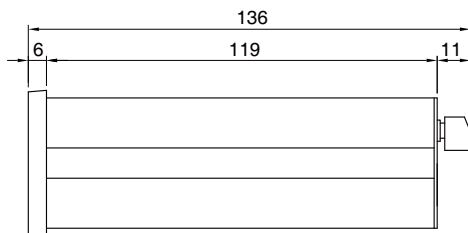


型号BS-205 系列

尺寸48x96mm

高精度数字显示仪



订购须知

BS-205 - 1 0

型号

输出

- 0: 3CH继电器 (标准)
- 1: RS-232C 串行输出 (选项)
- 2: RS-422 串行输出 (选项)
- 3: RS-485 串行输出 (选项)
- 4: DC 0 ~ 10V 模拟输出 (选项)
- 5: DC 4~ 20mA 模拟输出 (选项)
- 6: BCD 并行输出(选项)

选项4: 继电器3CH + 直流0~10V
工作电压

- 1: AC 110V, 50/60Hz
- 2: AC 220V, 50/60Hz
- 3: DC 24V

应用:

- 工业称重应用
- 力、压力和扭矩测量

特性:

- 24位高精度Sigma-Delta A/D 转换器
- 3路继电器输出
- 全数字校准
- 模拟校准(mV/V内存)或可变载荷校准
- 保持, 峰值保存和自动清零
- 可选串行输出或模拟输出
- 自校验 - 看门狗功能

规格

模拟信号输入范围		0mV ~ ±20mV
非线性		最大0.01% F.S.
最大显示分辨率		1/20,000
最小输入灵敏度		0.5μV/Digit (最小)
温度漂移		零点：最大±0.1μV/°C RTI 增益：最大10ppm/°C
传感器供电电源		DC 5V, 60mA (350 ohm x 4 称重传感器)
输入噪声		±0.3μVpp
输入阻抗		10MΩ
A/D 转换器		24bit sigma-delta
A/D内部分辨率		1/200,000
A/D 采样速率		50 times/sec
显示		LED, 7 segments 14.1mm high 5 digit
显示速度		50次/秒~ 1次/秒
极性显示 (-)		"-"减号
报警显示		HOLD, ZERO, STABLE Relay point(LO, OK, HI)
显示增加		可选1,2,5,10, 20, 50, 100, 200
小数点		可选任意点
工作电压		AC 110, 220V ±10%, 50/60Hz
功耗		Approx. 10VA
工作温度		-10°C ~ 50°C
输出	标准 选项	3CH 继电器输出 1) RS-232C (串行输出) 2) RS-422 (串行输出) 3) RS-485 (串行输出) 4) DC 0 ~ 10V (模拟输出) 5) DC 4~ 20mA (模拟输出) 6) BCD (并行输出)
重量		大约530g

* 规格如有更改不再另行通知

AUG, 2012

BONGSHIN LOADCELL CO., LTD.

中国总代理: 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司
电话: 0755-26738591 电话/微信: 13392863941