



SI400

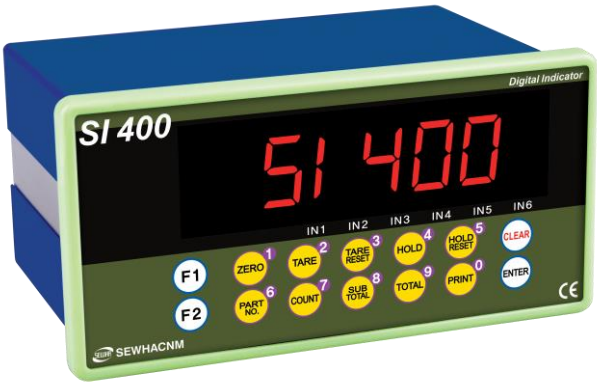


特点

- 用户可自定义设置外部输入
- 保存功能: 采样值, 平均值, 峰值
- SD 存储卡(可选卡)
- 支持MODBUS(RTU) 协议

尺寸 [单位 : mm]

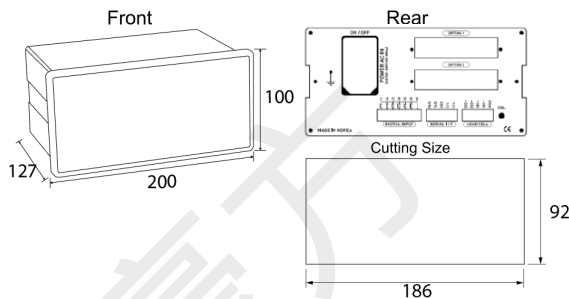


型号		SI400
模拟部分	输入灵敏度	最小0.1 μ V / Digit
	称重传感器激励电压	DC 5V
	非线性	满量程的0.001%
	输入信号	最大3.0mV/V
	A/D 采样	最大120次/秒, Sigma-Delta
	分辨率	内部: 1/2,000,000 外部: 1/20,000
显示部分	主显示	7段, 6 位红色FND, 字母尺寸: 25.4mm
	LED 显示	绿色(IN1~6)
	零下显示	负号(-) 显示
通用部分	供电电源	交流自由电压(AC100V~240V, 50/60Hz)
	工作条件	温度: -10°C ~ +40°C, 湿度: 85% RH 以下
	尺寸/重量	200(W) x 100(H) x 127(D) / 1.23kg
	接口	RS232C(Modbus RTU), Current Loop
	外部输入	6EA
	继电器输出	无
	可选	串行接口(Modbus RTU) RS232C, RS422, RS485 / Ethernet /SD 存储卡 模拟输出0~10V, 4~20mA /BCD IN / BCD Out




Crane Scale



Tester



Tank Scale



Truck Scale