OBBL系列

弯曲梁称重传感器（20kg～200kg）

特点：

OBBL系列单点式弯曲梁传感器主要为张压力负载应用而设计。

- 铝合金材质
- 高精度，低成本

参数

型号	OBBL
额定量程	20, 50, 100, 200kg
额定输出	2m V/V±0.25%
线性误差	≤0.03% R.O.
滞变	≤0.02% R.O.
重复误差	≤0.02% R.O.
蠕变误差	20 分钟≤0.03%
零点平衡	≤1%R.O.
补偿温度范围	-10～70℃
运行温度范围	-20～80℃
温度对输出影响	≤0.03% 负载/10℃
温度对零点影响	≤0.03% R.O./10℃
输入电阻	430 Ohms±20 Ohms
输出电阻	350 Ohms±5 Ohms
绝缘电阻	2000MOhms@50V DC
激励电压	10V（推荐），15V(最大)
电气连接	⊄5mmx3m（22AWGx4 芯屏蔽电缆）
防护等级	IP65
安装过载	150%R.C.
最大过载	300%R.C.

尺寸图：

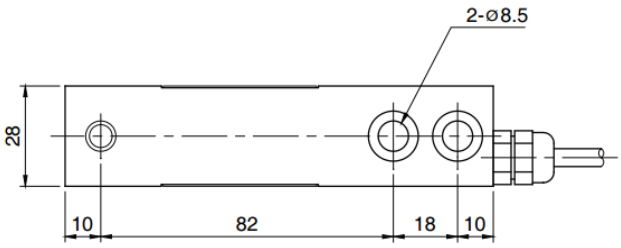

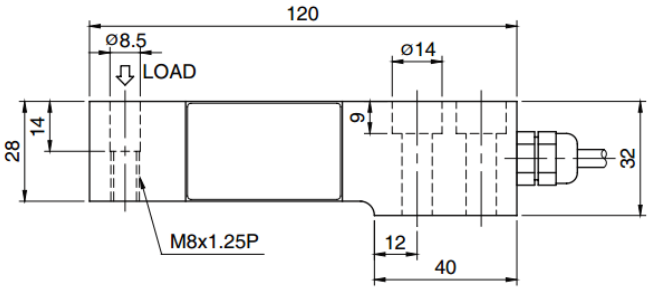

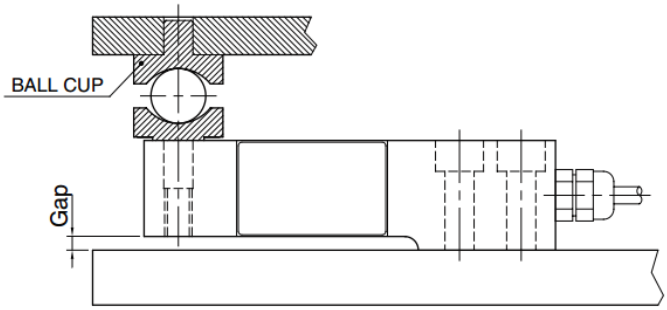



Ball Cup
BCOBBA-1(Stainless steel & Rubber)
橡胶盖
球头座 BCOBBA-1(不锈钢&橡胶)

选型：

OBBL - 50

- OBBL：MODEL OBBL
- 50：CAPACITY 20, 50, 100, 200kg

接线方式：

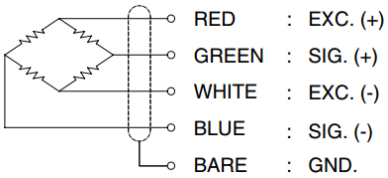

* 规格如有更改不再另行通知

中国总代理：深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司
电话：0755-26738591 13392863941