
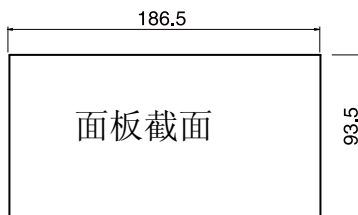
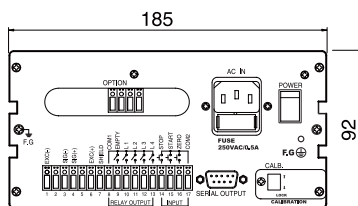


## 型号 BS-7300系列 高精度数字显示仪表

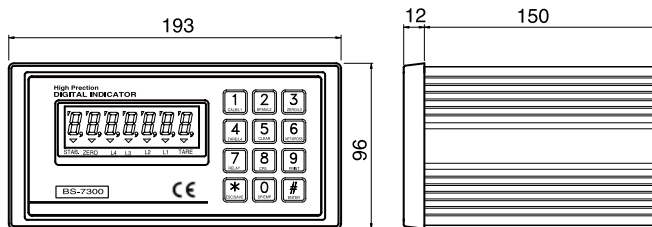

### 订购须知

BS-7300 - 1 0

型号

输出

- 0: RS-232C串行输出(标准)
- 1: RS-422, 485串行输出(选项)
- 2: 电流波腹(选项)
- 3: DC 0~10V模拟输出(选项)
- 4: DC 4~20mA模拟输出(选项)
- 5: BCD 并行输出(选项)

工作电压

- 1: 110V, 50/60Hz
- 2: 220V, 50/60Hz
- 3: 230V, 50/60Hz

### 应用:

- 应用于工业称重
- 可测量力、压力和扭矩

### 特性:

- 24位高精度sigma-delta A/D转换器
- 4路继电器输出
- 全数字校准
- 模拟校准(mV/V内存)或可变负载校准
- 峰值保持和远程自动调零, 皮重
- 高亮度VFD显示
- RS-232C 接口

### 规格

|           |                                         |                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 模拟信号输入范围  | -1mV ~ +34mV                            |                                                                                            |
| 非线性       | 最大0.01% F.S.                            |                                                                                            |
| 最大显示分辨率最  | 1/20,000                                |                                                                                            |
| 小输入灵敏度    | 0.3μV/Digit                             |                                                                                            |
| 温度漂移      | 零点: 最大 ± 0.2μV/°C RTI<br>增益 :最大20ppm/°C |                                                                                            |
| 传感器供电电源输  | DC 10V , 300mA<br>(350 ohm x 8 称重传感器)   |                                                                                            |
| 输入噪声      | ± 0.3μVpp                               |                                                                                            |
| 输入阻抗      | 10MΩ                                    |                                                                                            |
| A/D 转换器   | 24bit sigma-delta                       |                                                                                            |
| A/D 内部分辨率 | 1/200,000                               |                                                                                            |
| A/D 采样速率  | 50 times/sec                            |                                                                                            |
| 显示        | 绿色7段高13mmVFD                            |                                                                                            |
| 显示速度      | 50times/sec ~ 2times/sec                |                                                                                            |
| 极性显示(-)   | "-"减号                                   |                                                                                            |
| 报警显示      | Stable, Zero, L1, L2, L3, L4, Tare      |                                                                                            |
| 显示增加      | 可选1,2,5,10,20,50,100,200                |                                                                                            |
| 小数点       | 可选任意点                                   |                                                                                            |
| 工作电压      | AC 110, 220V ± 10%, 50/60Hz             |                                                                                            |
| 功耗        | 大约20VA                                  |                                                                                            |
| 工作温度      | -10°C ~ 40°C                            |                                                                                            |
| 输出        | 标准                                      | RS-232C 串行输出                                                                               |
|           | 选项                                      | 1) RS-422/485 (串行输出)<br>2) 电流波腹<br>3) DC 0~10V (电压输出)<br>4) DC 4~20mA (电流输出)<br>5) BCD并行输出 |
| 重量        | 大约 2.5kg                                |                                                                                            |

\* 规格如有更改不再另行通知

BONGSHIN LOADCELL CO., LTD.

中国总代理: 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司  
电话: 0755-26738591 手机/微信: 13392863941