




BS-5200 系列

数字显示仪表

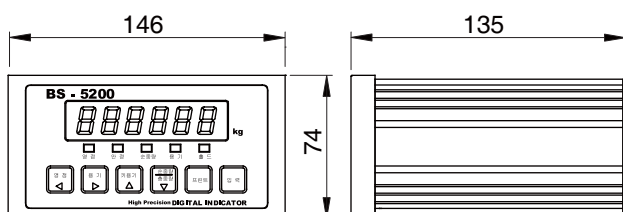

应用:

- 应用于工业称重
- 可测量力、压力和扭矩

特性:

- 24位高精度sigma-delta A/D转换器
- 全数字校准
- 模拟校准(mV/V 内存) 或可变载荷校准
- RS-232C接口
- 高亮度发光二极管显示器

规格

模拟信号输入范围	-1mV ~ +34mV
非线性	最大0.01% F.S
最大显示分辨率	1/30,000
最小输入灵敏度	0.3μV/Digit
温度漂移	零点: 最大 ± 0.2μV/°C RTI 增益: 最大20ppm/°C
传感器供电电源	DC 10V, 300mA (350 ohm x 8 称重传感器)
输入噪声	± 0.3μVpp
输入阻抗	10MΩ
A/D 转换器	24bit sigma-delta
A/D 内部分辨率	1/200,000
A/D 采样速率	10 times/sec
显示	7 段6位高14mm数码管
显示速度	10times/sec ~ 2times/sec
极性显示 (-)	"-" 减号
报警器显示	Stable, Zero, Net, Tare, Hold
显示增加	可选1,2,5,10,20,50
小数点	可选任意点
工作电压	AC 110, 220V ± 10%, 50/60Hz
功耗	大约10VA
工作温度	-10°C ~ 40°C
输出	标准 RS-232C串行输出
	选项 1) RS-422/485 (串行输出)
重量	大约1.5kg

订购须知

BS-5200 - 1 0

型号

输出

- 0: RS-232C串行输出 (标准)
1: RS-422, 485 串行输出(选项)

工作电压

- 1: 110V, 50/60Hz
2: 220V, 50/60Hz
3: 230V, 50/60Hz

* 规格如有更改不再另行通知

BONGSHIN LOADCELL CO., LTD.

中国总代理: 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司
电话: 0755-26738591 手机/微信: 13392863941