


BXEA 3000 系列

防爆型数字显示仪表

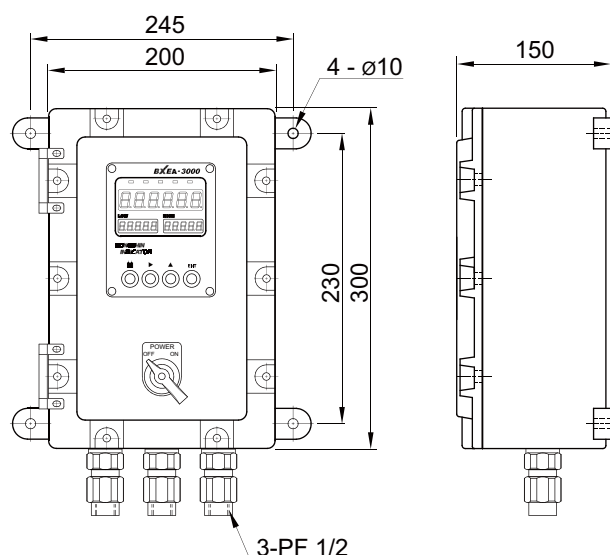

– 防爆等级：Ex d IIB+H2 T6

特性

- 高速、高精度显示仪表
- 2000次/秒的高速 A/D, D/A 转换
- 等值输入校正
- 传感器输出确认功能(故障检查)
- 直线性补偿功能
- 上下限设定值外部显示
- 保持和峰值保持功能
- Low, OK, High 继电器触点输出
- 模拟输出绝缘处理(选项 3, 4)

规格

传感器供电电源	DC 5V, 60mA (350 ohm 4称重传感器)
最小输入灵敏度	0.2 μ V/Digit (最小)
非线性	最大0.01% F.S.
拟信号输入范围	0mV ~ $\pm$ 34mV
A/D显示分辨率	1/20,000
A/D 采样速率	2,000 times/sec
显示速度	1,000 times/sec ~ 1 times/sec
显示	Measure LED 6-digits (14.1mm)
	High/Low LED 5-digits (8.0mm)
工作电压	AC 85 ~ 240V, DC 10~30V
功耗	大约 20VA
工作温度	-10°C ~ 50°C

订购须知

BXEA - 3000 - 1 0

— 型号

BXEA-3000

— 输出

0 : (基本输出)

Relay 3CH Output &
RS-232C 串行输出 (标准)

1 : RS-422 串行输出 (可选)

2 : RS-485 串行输出 (可选)

3 : DC 0~ $\pm$ 10V 模拟输出 (可选)

4 : DC 4~20mA 模拟输出 (可选)

5 : BCD 并行输出 (可选)

举例) 选项 3 : Relay 3CH + RS-232C +
DC 0~ $\pm$ 10V 输出

— 工作电压

1 : AC 85 ~ 240V, 50/60Hz (不受电压约束)

2 : DC 10 ~ 30V

★规格如有更改不再另行通知

2023

BONGSHIN LOADCELL CO., LTD.

中国总代理：深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司
电话：0755-26738591 手机/微信：13392863941