


BXE 3000 系列

防爆型数字显示仪表

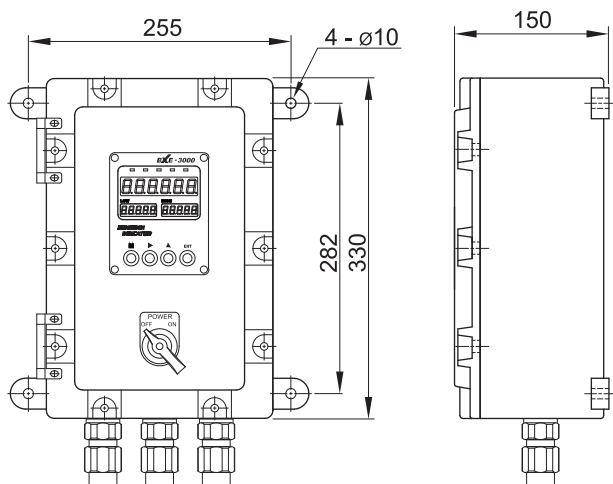

防爆型 : Ex d IIB+H2 T6

特性

- 应用于快速称重
- 高速率A/D和D/A转换 (2000 times/sec)
- 模拟校准(mV/V 内存)或可变负载校准
- 数字线性化功能
- Low/High(低/高)限显示
- Low/OK/High继电器触点输出
- 保持和峰值保持功能
- 通过串行命令设置参数
- 传感器输出检查
- 独立的模拟输出 (选项1,2)
- 电源 AC 85~240V (不受电压约束)

规格

传感器供电电源	DC 5V, 60mA (350 ohm x 4 称重传感器)
最小输入灵敏度模	0.2μV/Digit (min.)
拟信号输入范围最	0mV ~ ±34mV
大显示分辨率	1/20,000
A/D 采样速率	2,000 times/sec
显示速度	1,000 times/sec ~ 1 times/sec
显示	Measure:LED 6-digits, High/Low:LED 5-digits
工作电压	AC 85~240V, 50/60Hz
功耗	大约 20VA
工作温度	-10°C ~ 40°C

订购须知

BXE - 3000 - 1 0 输出
型号

- 0 : 3通道继电器输出 & RS-232C串行输出 (标准)
- 1 : RS-422 串行输出 (选项)
- 2 : RS-485 串行输出 (选项)
- 3 : DC 0 ~ ±10V模拟量输出 (选项)
- 4 : DC 4 ~ 20mA模拟量输出 (选项)
- 5 : BCD并行输出 (选项)

举例) 选项3: 3通道继电器+RS-232C+DC 0 ~ ±10V输出

工作电压

1. AC 85~240V, 50/60HZ (不受电压约束)

* 规格如有更改不再另行通知

BONGSHIN LOADCELL CO., LTD.

中国总代理: 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司
电话: 0755-26738591 手机/微信: 13392863941