

1. 产品规格

- 电桥电源 DC10V(+0.9V, -0.2V)
- 适用传感器 最多可连接1台应变片式传感器(350Ω)
- 输入范围 0.5mV/V ~ 1.5mV/V
- 灵敏度 0.5mV/V输入时10V输出
- 灵敏度调整范围 2 000倍1/1 ~ 1/4倍调整
- 输出电压 $\pm 10V$
- 输出负载电阻 2kΩ以上
- 零点调整范围
ZERO调整 通过调整器 $\pm 0.25mV/V$ 调整
*皮重补偿通过安装电阻进行调整
- 非线性 0.02%F.S.
- 温度变化产生的影响
零点 $\pm 1\mu V/^{\circ}C$ (输入换算)
灵敏度 $\pm 0.01\%F.S./^{\circ}C$
- CALIB 0.5mV/V $\pm 0.001mV/V$
- 频率响应范围 1kHz(-3dB $\pm 1dB$)

2. 一般规格


- 工作温湿度范围
温度 $-10^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$
湿度 85%RH以下(无结露)
- 电源电压 DC24V100mA
- 外形尺寸(W × H × D) 80mm × 70mm × 20mm
- 重量 约50g
- 端子台 236-110(WAGO): CN1

3. 另售品

(1). 安装配件

- 型号 CSA521-P80
- 外形尺寸(W × H × D) 90mm × 82.5mm × 41.6mm(凸起除外)
- 重量 约200g

4. 产品外形图

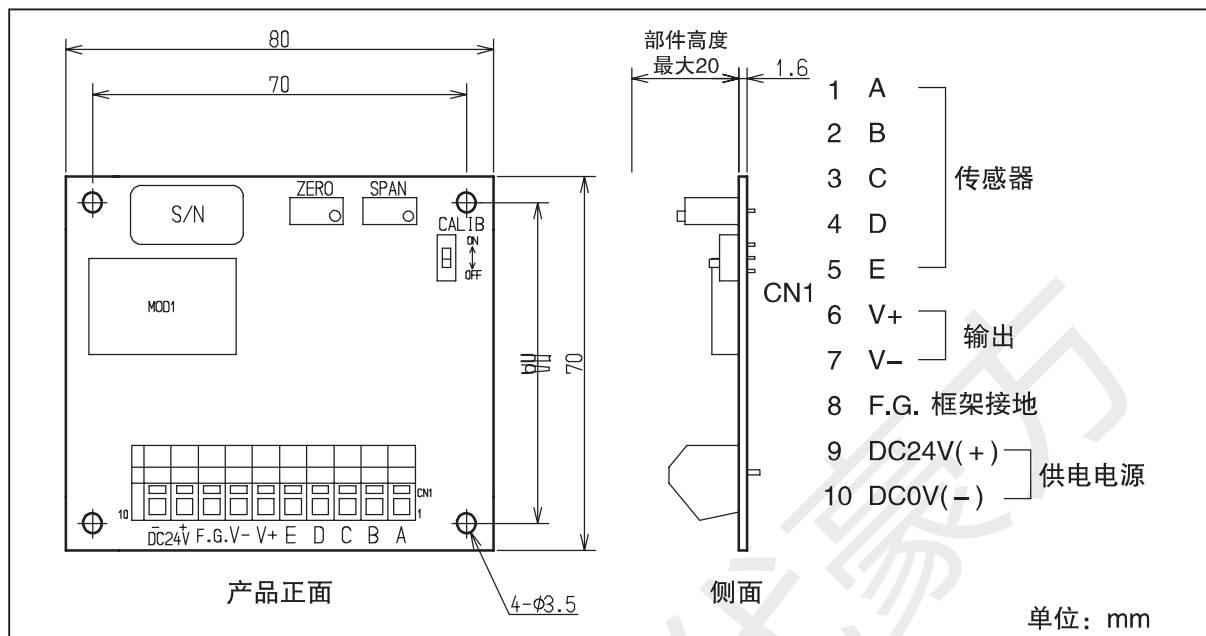

安装配件(另售品)安装时尺寸

