


HS-510 振动开关模块

LED显示

特性

- 充足的配置
- 继电器延迟
- 双设定点
- 多种输入可选
- 继电器的电磁干扰抑制

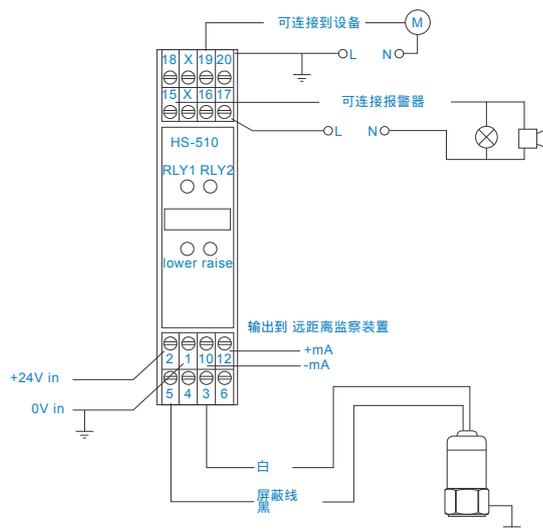

技术性能

输入	0-10VDC 或 4-20mA (HS-420 或 HS-530系列) HS-535 或 HS-556
电源	16 到 30 VDC (HS-570电源模块)
电流	120 mA
可选显示范围	0-100 mm/sec (前面板可设置) 0-100g (前面板可设置) 0-100 °C
显示	3½ digit (绿LED)

机械

外壳材料	塑料
安装	DIN 导轨 顶帽式, TS35 开槽型
尺寸	114.5 x 99 x 22.5 mm (HxDxW)
连接	螺旋夹紧
导线截面	0.5 to 4.0 mm
重量	140 gms (nom)


电气

设定点	双设定点 (前面板可设置)
继电器额定工作值	3 Amps at 240 Volts AC
继电器状态	N/O 或 vN/C 自锁 / 非自锁继电器
继电器的延迟	Up to 1200 secs
输出	4-20 mA 或 0-10 Volts DC

环境

工作温度范围	0到55 °C
安装类别 (IEC664)	II
产品型式 (IEC536)	III
电磁兼容性	EN61326-1:2013

订购须知

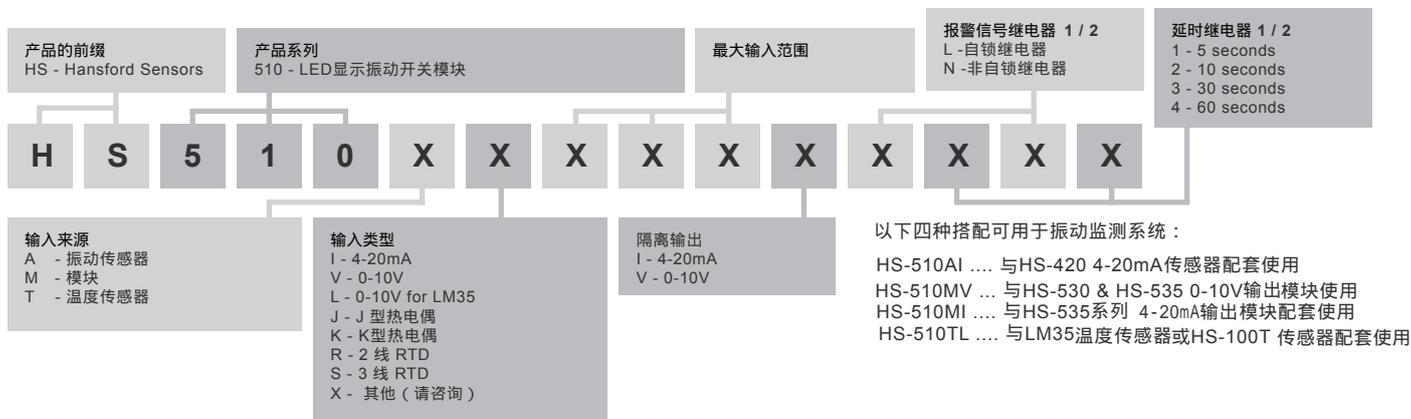

We reserve the right to alter the specification of this product without prior notice
TS022.5

