


DHM9Bd10


- ◆ 数字型传感器，合金钢材质，镀镍，双剪梁结构，焊接密封，压向承载
- ◆ 一致性好、互换性强，安装维护方便
- ◆ 可靠性好，抗干扰能力强
- ◆ 有自我识别功能，便于故障诊断
- ◆ 传输距离远，通信速度快，防作弊效果显著



技术指标

量程	t	10t/20t/25t/30t/40t/40tLE/50t
精度等级		OIML R60 C3
最大检定分度数	n _{max}	3000
最小检定分度值	v _{min}	E _{max} /7500
额定输出	Counts	1000000
综合误差	%FS	≤ ±0.020
测量速率	s	10
蠕变	%FS/30min	≤ ±0.016
温度对输出灵敏度的影响	%FS/10°C	≤ ±0.011
温度对零点输出的影响	%FS/10°C	≤ ±0.019
激励电压	VDC	5.4 ~ 15
通讯接口		RS 485/4 线制
总线地址数		最大 32
通讯波特率	Bps	19200
最大通讯距离	m	1000
温度补偿范围	°C	-10 ~ +40
允许使用温度范围	°C	-20 ~ +60
安全过载范围	%FS	120
极限过载范围	%FS	150
防护等级		IP68
电缆线长度	m	16
电缆线规格		六芯屏蔽电缆，φ6.2

外型尺寸 mm(inch)

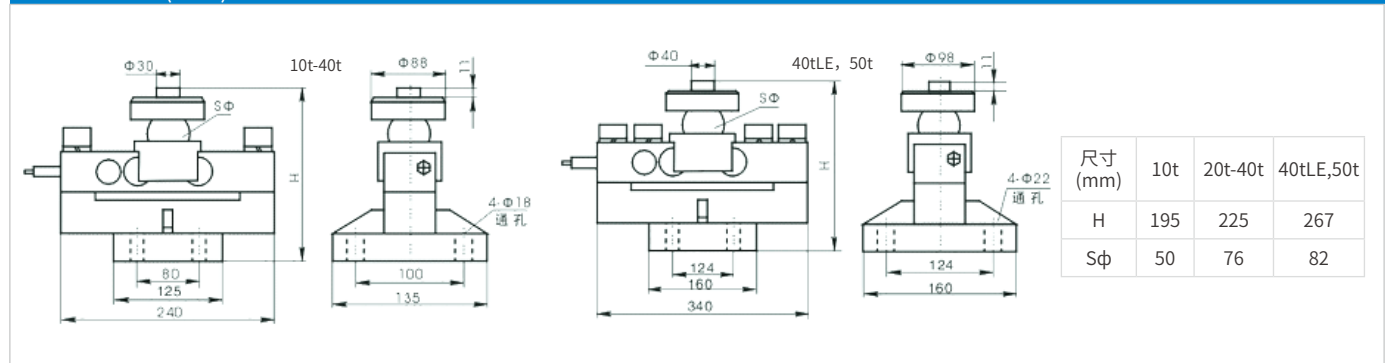

接线方式

红 V+ 黑 GND 黄 Rx+ 棕 Rx- 蓝 Tx+ 白 Tx- 透明