


L6J1

- ◆ L6J1 称重传感器可以满足 0.3kg-3kg 量程范围内的精确称量
- ◆ 硅橡胶密封，表面阳极化，防腐性能佳
- ◆ 适用于电子天平等各类电子称重设备

推荐选择型号


0.3kg-3kg L6J1-C3D-xxkg-0.45B

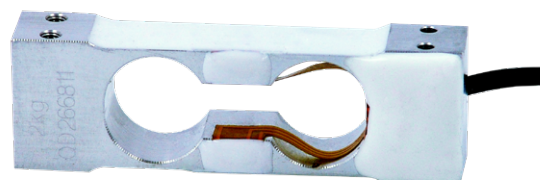

技术指标

额定载荷	kg	0.3/0.6/1/2/3		
输出灵敏度	mV/V	0.9±0.1		
精度		C3D	L	H
综合误差	%FS	0.03	0.03	0.02
蠕变	%FS/2min	±0.03	±0.01	±0.005
温度对输出灵敏度的影响	%FS/10℃	±0.03	±0.015	±0.015
温度对零点输出的影响	%FS/10℃	±0.03	±0.02	±0.017
零点平衡	mV/V	-0.020 ~ +0.040		
温度补偿范围	℃	-10 ~ 40		
允许使用温度范围	℃	-35 ~ +65		
输入电阻	Ω	406±6		
输出电阻	Ω	350±3		
绝缘阻抗	MΩ	≥ 5000(50VDC)		
推荐激励电压	V	5 ~ 10(DC)		
最大激励电压	V	12(DC)		
安全过载范围	%FS	120		
极限过载范围	%FS	150		
防护等级		IP65		
电缆线规格	mm	φ2.9		
电缆线长度	m	0.45		
推荐秤台尺寸	mm	200×200		
四角误差		0.02% 加载值 /100mm		
推荐安装扭矩	N.m	1.3		

外型尺寸 mm (inch)

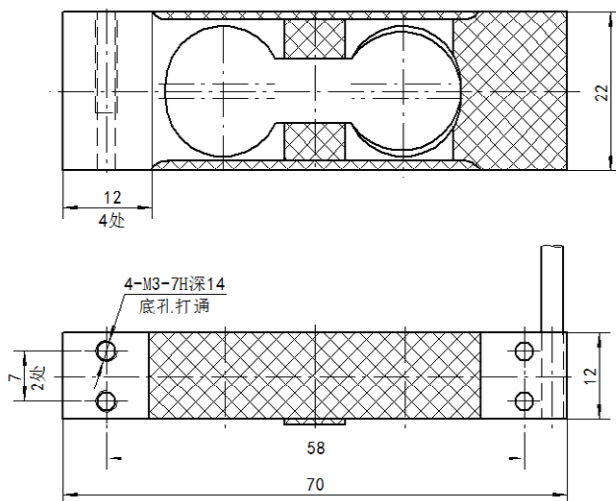

接线方式

