

HM9B

- ◆ 合金钢材质，镀镍，双剪梁结构，焊接密封，压向承载
- ◆ 防护等级 IP68
- ◆ 适用于电子汽车衡、轨道衡等各类电子称重设备
- ◆ OIML 认证，证书号：R60/2000-CN1-06.06




技术指标

额定载荷	t	10/20/25/30/40/40tLE/50				
精度		C3				
输出灵敏度	mV/V	2.0±0.002	2.3±0.002	2.4±0.002	1.9±0.002	1.8±0.002
认证		OIML R60 C3				
最大检定分度数	nmax	3000				
最小检定分度值	Vmin	Emax/7500				
综合误差	%FS	≤ ±0.020				
蠕变	%FS/30min	≤ ±0.02				
温度对输出灵敏度的影响	%FS/10℃	≤ ±0.02				
温度对零点输出的影响	%FS/10℃	≤ ±0.02				
输出灵敏度	mV/V	2.0±0.002				
输入阻抗	Ω	700±7		750±7	775±5	
输出阻抗	Ω	703±4				
绝缘阻抗	MΩ	≥ 5000(50VDC)				
零点输出	%FS	0 ~ 1.5				
温度补偿范围	℃	-10 ~ +40				
允许使用温度范围	℃	-35 ~ +70				
推荐激励电压	V	5 ~ 12(DC)				
最大激励电压	V	18(DC)				
安全过载范围	%FS	150				
极限过载范围	%FS	300				
防护等级		IP 68				
拧紧力矩	N.m	1100				
产品防爆标志		Ex ia II C T6 Ga		Ex iaD 20 T80		


注：输出灵敏度和输入阻抗可选

外型尺寸 mm (inch)

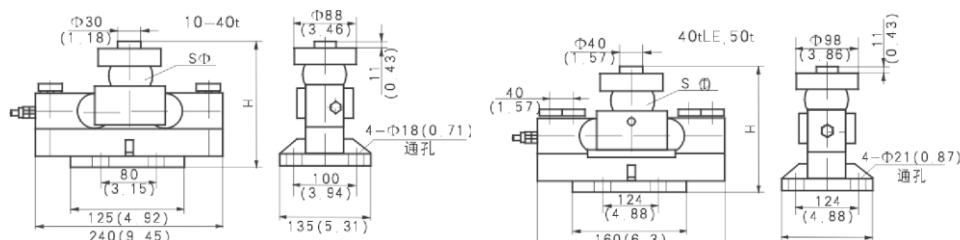

尺寸 量程	10t	20t ~ 40t	40tLE, 50t
H	195 (7.68)	225 (8.86)	267 (10.51)
SΦ	50 (1.97)	76 (2.99)	82 (3.22)

接线方式

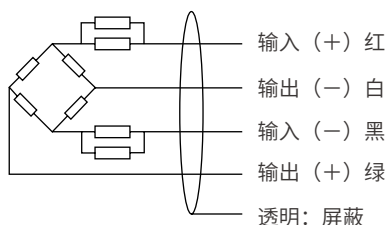

- 四芯屏蔽电缆线 Φ6.2mm
- 标准长度 12m