

L6B


- ◆ L6B 称重传感器可以满足 0.3kg-3kg 量程范围内的精确称量
- ◆ 铝合金材料，平行梁结构，硅橡胶密封
- ◆ 适用于电子天平等各类电子称重设备

推荐选择型号	
0.3kg-3kg	L6B-H/L-xxkg-0.4B



技术指标				
额定载荷	kg	0.3/0.6/1.2/1.5/3		
输出灵敏度	mV/V	0.9±0.1		
精度		L	H	H1
分辨率		三万分度	六万分度	十万分度
综合误差	%FS	0.02	0.01	0.008
蠕变	%FS/2min	±0.01	±0.005	±0.003
温度对输出灵敏度的影响	%FS/10℃	±0.015	±0.015	±0.008
温度对零点输出的影响	%FS/10℃	±0.02	±0.017	0.01
零点平衡	mV/V	- 0.020 ~ +0.040		
温度补偿范围	℃	-10 ~ 40		
允许使用温度范围	℃	-35 ~ 65		
输入电阻	Ω	406±6		
输出电阻	Ω	350±3		
绝缘阻抗	MΩ	≥ 5000(50VDC)		
推荐激励电压	V	5 ~ 10(DC)		
最大激励电压	V	12(DC)		
安全过载范围	%FS	120		
极限过载范围	%FS	150		
防护等级		IP65		
电缆线规格	mm	φ2.9		
电缆线长度	m	0.4		
推荐秤台尺寸	mm	200×200		
四角误差		0.02% 加载值 /100mm		
推荐安装扭矩	N.m	1.3		

外型尺寸 mm (inch)

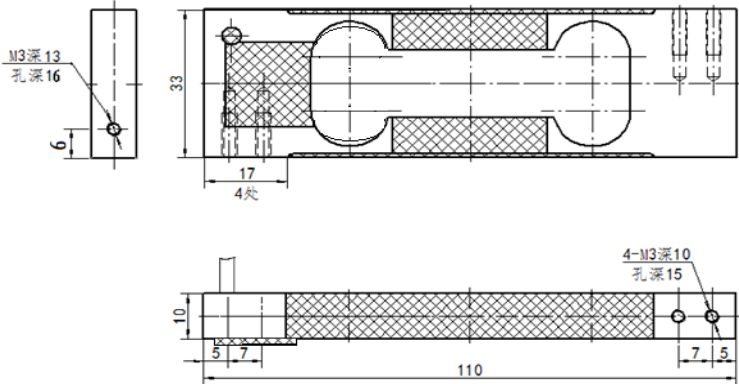

接线方式

